

31575 CLEAR SOFT MATT TH



1000 ml +
200 ml +
200 ml



Ø 1.2-1.4 mm
3.5-4 kg/cm²
N° demãos: 2-3



Em estufa a 80°C :
45'

Pot life a 20°C:
4 horas

DESCRIÇÃO

Verniz poliuretano bicomponente fosco (mate) com efeito soft-touch (borracha macia).

USO

Verniz soft indicado para interior de automóvel e aplicações para interiores em geral. Possível aplicar diretamente sobre PC e ABS.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de aplicar
- Efeito soft-touch aveludado e uniforme
- Película resistente à riscos

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

ABS e PC: Desengordurar com 00617 PLASTIC CLEANER.
Superfícies pintadas com base fosca derivadas de 29925 e 29945.

APLICAÇÃO

À pistola

Proporção de mistura:

31575 CLEAR SOFT MATT TH
00271 SOFT LPL HARDENER (endurecedor)
00622 DILUENTE AB/CM (diluente)

Peso/volume

1000 partes
200 partes
200 partes

Pot life a 20°C: 4 horas

Viscosidade de aplicação: 34" Copo FORD 4

Ø Bico: 1.2-1.4 mm

Pressão de ar: 3.5-4 kg/cm²

N° de demãos: 2-3

Espessura recomendada: 40-50 µ

Condições de aplicação: 20-25°C 50-70% humidade relativa

Rendimento teórico: 1 kg mistura: 8 m² a 50 µ

V.O.C. de mistura pronto para aplicar = 564 g/l


SECAGEM

Flash-off: 15' a 20°C
Em estufa: 45' a 80°C

DADOS TÉCNICOS

Conteúdo sólido ASTM D 1644: 48% partes em peso
Dureza ASTM D 1522: 50 Oscilações
Brilho 60° ASTM D 523: 1/1.5 Brilho

PERFORMANCE

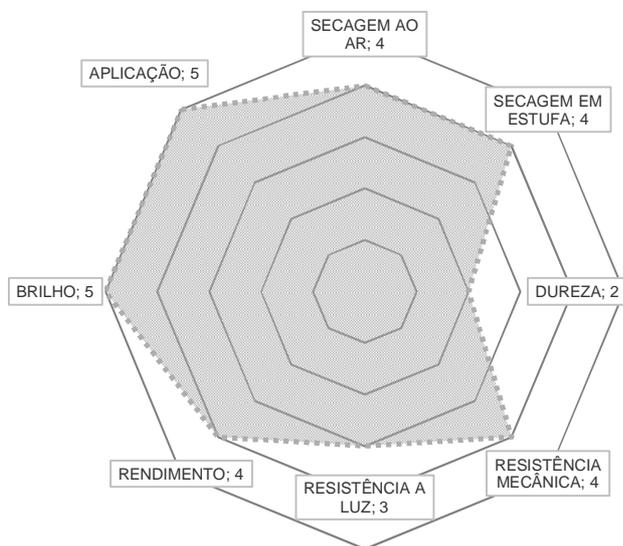

SUFICIENTE	1
REGULAR	2
BOM	3
MUITO BOM	4
EXCELENTE	5

NOTAS

Os acabamentos SOFT atendem as especificações de pintura para componentes do interior de automóveis. São usados para dar ao substrato uma boa aparência e proteção contra agentes poluentes. Eles podem ser críticos por causa da retenção de sujeira que impede de restaurar o aspecto original. É necessário avaliar previamente a utilização do produto e os limites da sua resistência química, dependendo das substâncias químicas, da temperatura, dos tipos de contatos, etc.

FICHA TÉCNICA N° 0598-PT
REV. 01/2017

Toda a informação aqui contida é resultado de testes rigorosamente controlado e expressa nosso melhor e mais atualizado conhecimento. Esses dados são fornecidos somente como informação sendo que a empresa não pode ser responsabilizada por resultados diferentes. Além do mais, não pode ser usado como contestação relacionado ao uso do produto descrito, uma vez que as condições de uso não estão sob nosso controle.